Instructions: Golf Car Seat Cover

FAIRWAY

Parts:



⚠ WARNING
Be sure the seat cover does not interfere with the seat attachment mechanism when replacing the seat bottom after installation.

Important! Before Fitting!
You may need to remove the seat bottom in order to fit the seat bottom cover.

Seat bottom cover installation:

1. Fit the bottom cover on the seat top (Fig. 1, Fig. 2).
You will need to remove your car seat bottom. Consult your golf car owner's manual. Find the "FRONT" label and position the cover so this label is at the front of the seat. Fit your cover over one end of your seat then pull it across the entire seat.

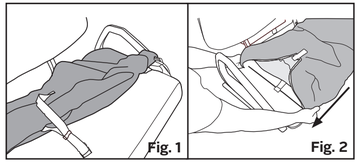
Fig. 1

Fig. 2

2. Pull the elastic hem over the seat.
On both ends of the seat, pull the exposed elastic hem cord over the end of the seat. In some cases, depending on the style of seat, you will have to pull it over the armrests (Fig. 3).


Fig. 3

3. Thread the attachment flap over the end of the seat.
On both ends of the seat, pull the attachment flap over the end of the seat or under the armrest (Fig. 4).

Your seat should now look like the illustration below (Fig. 5) with the attachment webbing, attachment flaps and elastic seat hem showing.


Fig. 4


Fig. 5

CLASSIC ACCESSORIES, INC.
22640 68th AVENUE SOUTH
KENT, WA USA 98032 ©2014
classicaccessories.com

CLASSIC ACCESSORIES
WE COVER YOUR GEAR

4. Thread the webbing attachment straps through the attachment flap hoop and hem loop.
Thread the webbing attachment straps with buckles through the loops at the ends of both the attachment flaps and the elastic hem. Once both loops are threaded with the webbing attachment straps, insert the side release buckles into one another. (Fig. 6, Fig. 7, Fig. 8).


Fig. 6


Fig. 7

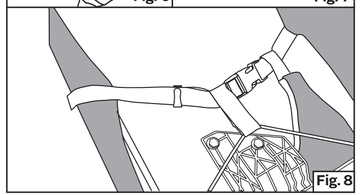
Fig. 8

5. ⚠ WARNING Keep the seat attachment points clear.
On some models of golf cars it is necessary to keep the seat cover clear of any metal tab fittings that keep the seat in place (Fig. 9). Failure to keep these attachment points clear will cause the seat to malfunction and could damage your cover.

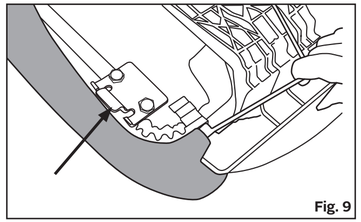
Fig. 9

Correct installation of the seat bottom cover shown below:

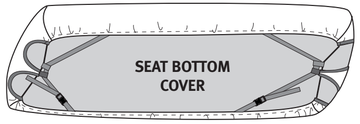

Seat back cover installation:

1. Place the cover over one end of the seat back and pull the cover over the entire seat front (Fig. 10).

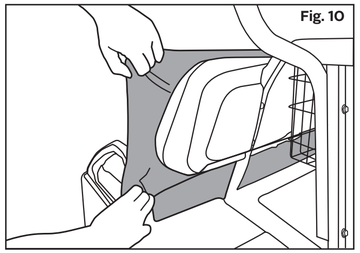
Fig. 10

2. Attach the hem clip on the back of the cover.
Hook the hem clip attached to the elastic hem to the opposite side of the seat hem (Fig. 11). Enjoy your seat covers!

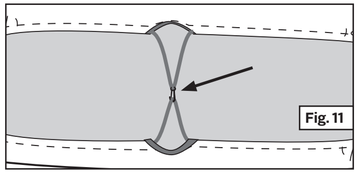
Fig. 11

Cleaning
Clean your cover with a soft brush and lukewarm water or machine wash in COLD water. DO NOT USE SOAP as it may remove the protective coatings. Line dry or machine dry on air or delicate.

Storage
To avoid mildew, be sure the cover is completely dry before you store it.

14cG51_16746

CLASSIC ACCESSORIES, INC.
22640 68th AVENUE SOUTH
KENT, WA USA 98032 ©2014
classicaccessories.com

CLASSIC ACCESSORIES
WE COVER YOUR GEAR

Mode d'emploi : Housse de siège pour voiturette de golf

FAIRWAY

Pièces:



⚠ AVERTISSEMENT
Assurez-vous que la housse de siège ne gène pas le mécanisme de fixation du siège lorsque vous remettez le siège en place après avoir installé la housse.

Important! Avant d'installer la housse!
Il est possible que vous ayez tout d'abord à retirer le siège pour installer la housse.

Installation de la housse du siège:

1. Installer la housse sur le siège (Fig. 1, Fig. 2).
Vous devrez tout d'abord retirer le siège. Consultez le manuel du propriétaire de la voiturette de golf. Localisez l'étiquette « FRONT » (avant) et placez la housse de manière à ce que cette étiquette se trouve à l'avant du siège. Passez la housse sur une extrémité du siège puis tirez-la afin qu'elle recouvre tout le siège.

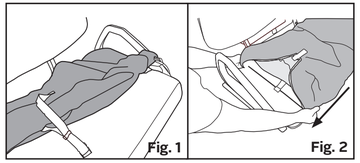
Fig. 1

Fig. 2

2. Passer le cordon élastique de la bordure par-dessus le siège.


Fig. 3

Au niveau des deux extrémités du siège, tirez sur le cordon élastique de la bordure élastique visible afin de le faire passer par-dessus l'extrémité du siège. Selon le type de siège, il se peut que vous ayez à passer le cordon élastique par-dessus les accoudoirs (Fig. 3).

3. Passer le rabat par-dessus l'extrémité du siège.
Au niveau des deux extrémités du siège, tirez sur le rabat afin de le faire passer par-dessus l'extrémité du siège ou sous l'accoudoir (Fig. 4).

Votre siège devrait ressembler à l'illustration ci-dessous (Fig. 5), avec les sangles en toile, les rabats et le cordon élastique bien visibles.


Fig. 4


Fig. 5

14cG51_16746

CLASSIC ACCESSORIES, INC.
22640 68th AVENUE SOUTH
KENT, WA USA 98032 ©2014
classicaccessories.com

CLASSIC ACCESSORIES
WE COVER YOUR GEAR

4. Passez les sangles de fixation dans la boucle en toile puis dans la boucle de la bordure de la housse.
Passez les sangles de fixation et leurs attaches dans les boucles en toile situées aux extrémités des deux rabats et du cordon élastique. Après avoir passé les deux sangles de fixation dans les boucles, joignez les attaches afin de les enclipser (Fig. 6, Fig. 7, Fig. 8).

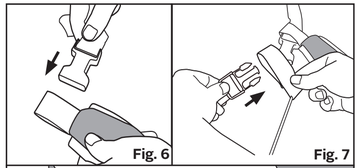
Fig. 6

Fig. 7

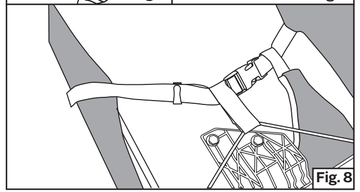
Fig. 8

5. ⚠ AVERTISSEMENT! Faire en sorte que les points de fixation demeurent dégagés.

Sur certains modèles de voiturettes, il est nécessaire de faire en sorte que la housse du siège demeure loin des languettes métalliques qui maintiennent le siège en place (Fig. 9). Le non-respect de cette consigne entraînera un disfonctionnement du siège et risque d'endommager la housse.

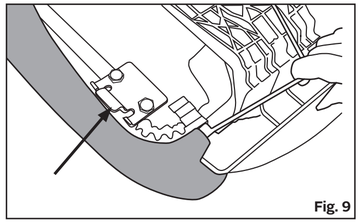
Fig. 9

Installation correcte de la housse du siège indiquée ci-dessous:

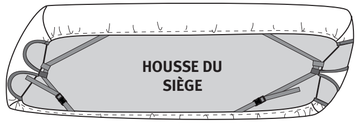

Installation de la housse du dossier:

1. Passez la housse sur une extrémité du dossier puis tirez-la afin qu'elle recouvre tout le dossier (Fig. 10).

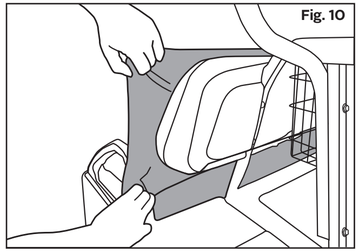
Fig. 10

2. Fixez l'attache de la bordure située au dos de la housse.
Accrochez l'attache à la bordure élastique située au côté opposé de la bordure du siège (Fig. 11). Vos housses sont maintenant prêtes à être utilisées!

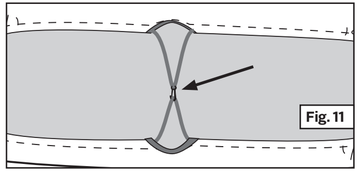
Fig. 11

Nettoyage

Nettoyez la housse à la main avec de l'eau tiède ou en machine à l'eau FROIDE. NE PAS UTILISER DE SAVON car il risque d'endommager le revêtement protecteur de la toile. Pour faire sécher la housse, étendez-la ou placez-la dans le sèche-linge en réglant la machine sur « air » ou sur un cycle de séchage pour articles délicats.

Remisage

Pour éviter toute apparition de moisissure, assurez-vous que la housse est complètement sèche avant de la ranger.

CLASSIC ACCESSORIES, INC.
22640 68th AVENUE SOUTH
KENT, WA USA 98032 ©2014
classicaccessories.com

CLASSIC ACCESSORIES
WE COVER YOUR GEAR

Instrucciones: Cubierta para asiento de carrito de golf

FAIRWAY

Partes:

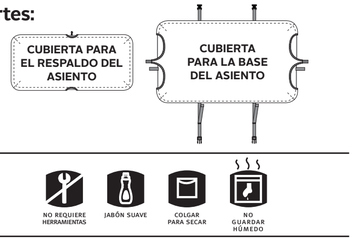

⚠ ADVERTENCIA

Asegúrese de que la cubierta no interfiera con el mecanismo de acoplamiento del asiento al volver a colocar la base del asiento después de la instalación.

¡Importante! ¡Antes de instalar!

Puede que necesite retirar la base del asiento con el fin de instalar la cubierta para el asiento.

Instalación de la cubierta para la base del asiento:

1. Acomode la cubierta sobre la base del asiento. (Fig. 1, Fig. 2).
Necesitará retirar la base del asiento del carrito. Consulte el manual del propietario del carrito de golf. Ubique la etiqueta "FRONT" (frente) y coloque la cubierta de manera que la etiqueta quede en el frente del asiento. Acomode la cubierta sobre uno de los extremos, luego jale para extenderla completamente sobre todo el asiento.


Fig. 1


Fig. 2

2. Jale el dobladillo elástico sobre el asiento.
En ambos extremos del asiento, jale el dobladillo elástico sobre el extremo del asiento. En algunos casos, dependiendo del estilo del asiento, deberá jalar por encima del descansabrazos (Fig. 3).


Fig. 3

3. Pase la solapa de acoplamiento sobre el extremo del asiento.
En ambos extremos del asiento, jale la solapa de acoplamiento sobre el extremo del asiento o por debajo del descansabrazos (Fig. 4).

El asiento debe lucir igual a la figura que se muestra a continuación (Fig. 5) con las correas de acoplamiento, las solapas de acoplamiento y el dobladillo elástico, como se muestran.


Fig. 4


Fig. 5

CLASSIC ACCESSORIES, INC.
22640 68th AVENUE SOUTH
KENT, WA USA 98032 ©2014
classicaccessories.com

CLASSIC ACCESSORIES
WE COVER YOUR GEAR

4. Pase las correas de acoplamiento a través del lazo de la solapa de acoplamiento y del lazo del dobladillo.
Pase las correas de acoplamiento con hebilla a través de los lazos que están en los extremos de las dos solapas de acoplamiento y del dobladillo elástico. Después de haber pasado los dos lazos con las correas de acoplamiento, inserte las hebillas de liberación laterales entre sí. (Fig. 6, Fig. 7, Fig. 8).

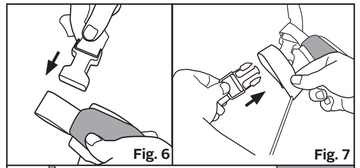
Fig. 6

Fig. 7

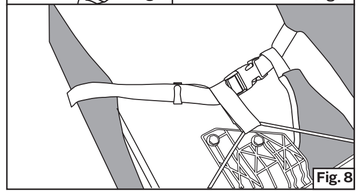
Fig. 8

5. ⚠ ADVERTENCIA. Mantenga los puntos de acoplamiento del asiento sin obstrucción.

En algunos modelos de carrito de golf es necesario mantener la cubierta alejada de los accesorios de lengüeta metálica que mantienen el asiento en su lugar (Fig. 9). No mantener estos puntos de acoplamiento libres de obstrucción, causará que el asiento no funcione bien y puede dañar la cubierta.

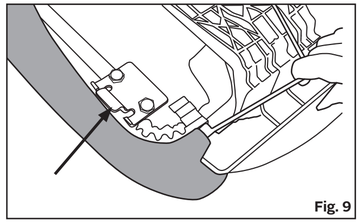
Fig. 9

La instalación correcta de la cubierta para la base del asiento se muestra a continuación:

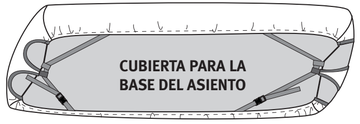

Instalación de la cubierta para el respaldo del asiento:

1. Coloque la cubierta sobre un extremo del respaldo y jálela para cubrir completamente el respaldo (Fig. 10).

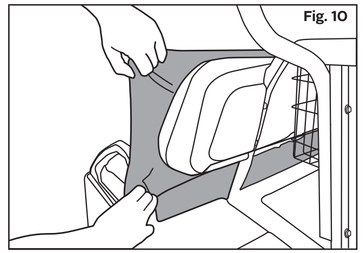
Fig. 10

2. Acople la abrazadera del dobladillo que está en la parte posterior de la cubierta. Enganche la abrazadera del dobladillo al dobladillo elástico que está al lado opuesto del dobladillo del asiento (Fig. 11). ¡Disfrute de las cubiertas para asiento!

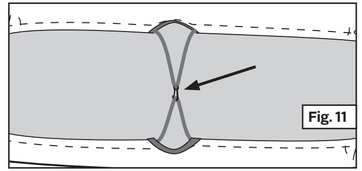
Fig. 11

Limpieza

Limpie la cubierta con un agua tibia o lávela en máquina con agua FRÍA. NO USE JABÓN, pues puede remover las capas de protección que se aplican en la fábrica. Déjela secar extendida o con máquina secadora graduada en aire o para prendas delicadas.

Almacenamiento

Para evitar cualquier posibilidad de moho, asegúrese de que la cubierta está completamente seca antes de almacenarla.

CLASSIC ACCESSORIES, INC.
22640 68th AVENUE SOUTH
KENT, WA USA 98032 ©2014
classicaccessories.com

CLASSIC ACCESSORIES
WE COVER YOUR GEAR